


POSITIONATORI A RULLI AUTOALLINEANTI

TABELLA DIMENSIONALE

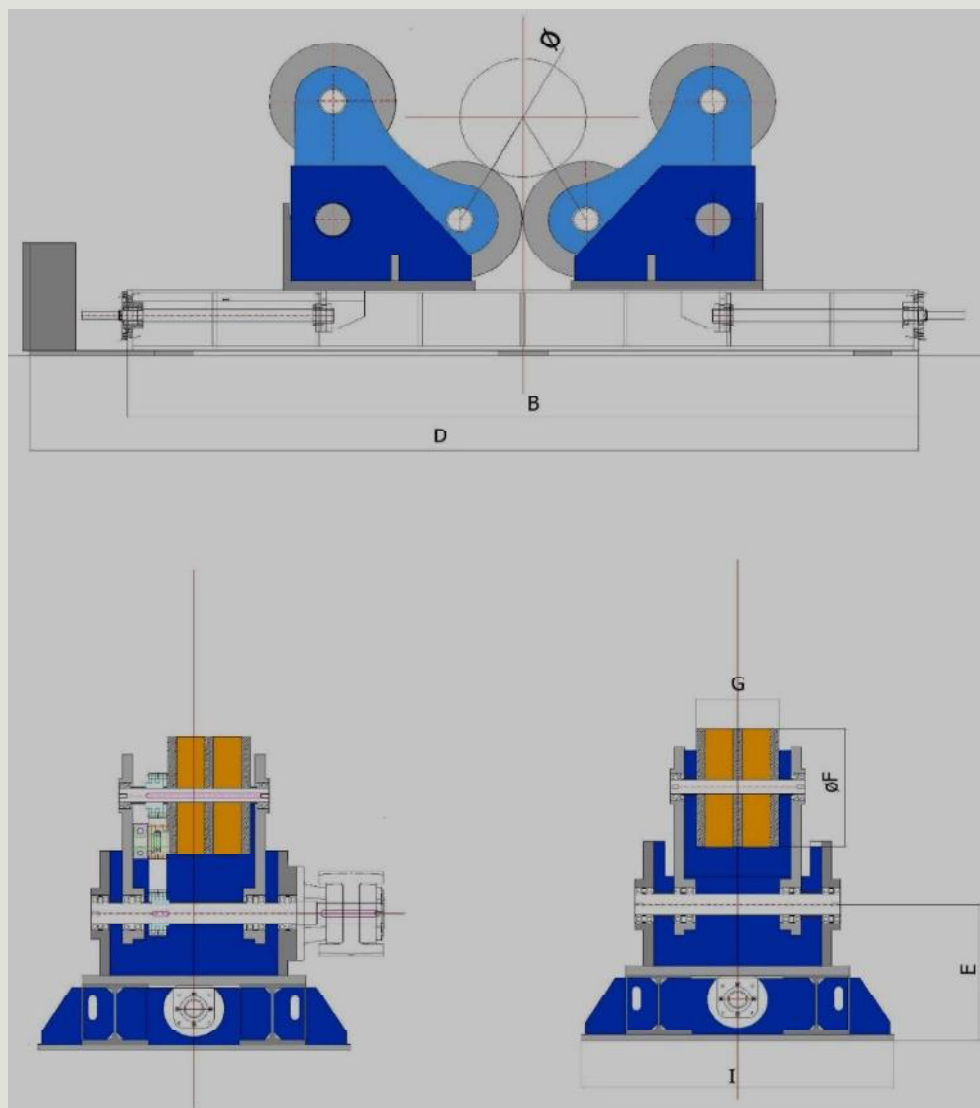

	PRA100	PRA200	PRA300	PRA400
Portata max [Kg]	10.000	20.000	30.000	40.000
Ø Rotolabile	500 ÷ 4.000	550 ÷ 4.000	550 ÷ 4.500	600 ÷ 4.500
Velocità perif. [mm/m]	150 ÷ 2.500	150 ÷ 2.500	150 ÷ 2.500	150 ÷ 2.500
MT - Nm.	1.250	1.800	2.000	2.600
A min	400	450	450	500
A Max	2.150	2.150	2.400	2.450
B	2.600	2.650	2.900	3.000
D	3.000	3.050	3.300	3.400
E	325	400	420	450
F	300	350	350	400
G	160	200	300	400
I	650	750	750	800